

soni COLOR

Bílá polyesterová netkaná textilie laminovaná s atraktivní povrchovou vrstvou podle vašeho výběru žluté, modré, šedé, béžové, zelené, bílé nebo černé barvy.

Akustické panely pomáhají optimalizovat okolní kvalitu vnitřních prostorů zlepšením akustických podmínek a nastavení příjemné barevné akcenty.

Typická oblast použití: stropní nebo stěnové obložení, zvláště vhodné pro všechny aplikace snižující hluk, které vyžadují splnění požárních předpisů



TECHNICKÁ DATA

HOŘLAVOST

- ▶ ČSN EN 13501-1: B-S2 d0 » při mechanickém upevnění na sádrokarton (50 mm)
- ▶ ČSN EN 13501-1: C-S2 d0 » při lepení na sádrokarton* (50 mm)

Tyto požadavky odpovídají "odolnosti proti požáru" pro technické schválení Podle seznamů stavebních výrobků Deutsches Institut für Bautechnik / DIBt (německý institut pro technické schválení ve stavebnictví).


TEPLOTNÍ STABILITA

-50°C do +100°C

ROZMĚRY

PRODUKT	TLOUŠŤKA [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	DESKY [mm]	VÁHA DESKY CCA [kg/ks]
COLOR	50	± 10 %	1000 X 500 ± 5	0,80

MĚŘENÍ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI V DOZVUKOVÉ MÍSTNOSTI / NA ZÁKLADĚ ČSN EN ISO 354

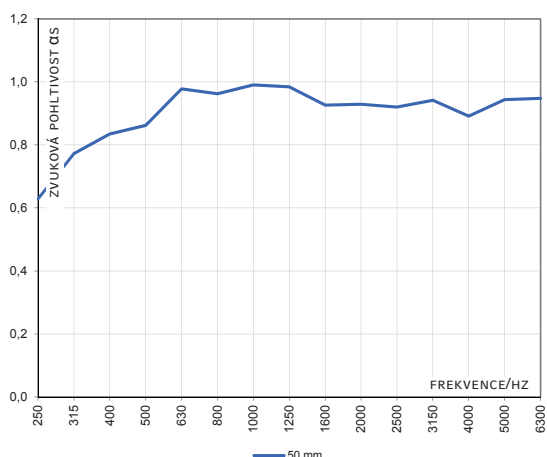

VÝHODY

- ▶ výborná absorpční schopnost
- ▶ optimalizuje akustiku místnosti
- ▶ vynikající hořlavostní charakteristika (splňuje B1 požadavky)
- ▶ velmi dobrá odolnost a stálost tvaru
- ▶ bez minerálních vláken, bez formaldehydu
- ▶ dlouhá životnost materiálu

UPOZORNĚNÍ

- ▶ mírné barevné odchylky jsou možné

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoli druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezavazují zákazníka povinnosti vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Technické změny vyhrazeny. Aktualizace tohoto datového listu naleznete na našich webových stránkách www.soniflex.cz

Cellofoam CZ s.r.o.
E-shop soniflex
T: +420 381 522 546
sales@soniflex.cz