


soni RE120

Vysoce kvalitní recyklovaná polyuretanová pěna vyrobená z vybraných druhotných surovin s prodyšným povrchem, izolující teplo a zvuk.

V základním odstínu barevně melírovaná.

Typická oblast použití: vzduchové potrubí, vakuové pumpy, elektrické žaluzie, rolety, stavební a zemědělské stroje, domácí spotřebiče, kapoty, zvukotěsné kryty, obklady, kabiny, strojírenství, zdravotnická technika

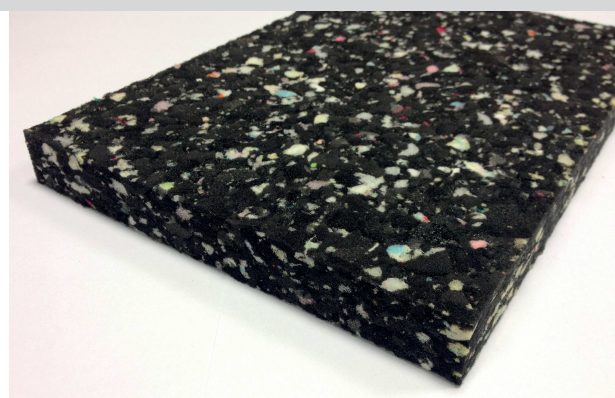

TECHNICKÁ DATA

HOŘLAVOST	<ul style="list-style-type: none"> ▶ splňuje přísnou normu požární bezpečnosti pro automobilový průmysl FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min
TEPLOTNÍ STABILITA	-40°C do +100°C
TEPELNÁ VODIVOST / EN 12667	≤ 0.040 W/(m·K) při 10°C

ROZMĚRY

PRODUKT	TLOUŠŤKA [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	DESKY [mm]	VÁHA DESKY CCA [kg/ks]
RE120	30	± 1	1000 X 500 ± 5	1,8 (-0,2 / + 0,36)
	50	± 1,5	1000 X 500 ± 5	3 (-0,2 / + 0,36)

- VÝHODY**
- ▶ multifunkční materiál, který vykazuje jak absorpční, tak izolační (neprůzvučné) vlastnosti
 - ▶ povrch je velmi odolný vůči oleji a palivům
 - ▶ vysoká možnost mechanického zatížení
 - ▶ velmi dobrá životnost
 - ▶ lehce řezatelné např. ulamovacím nožem

- RADA**
- ▶ není vhodný pro použití na pohledové straně

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ

Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokolli druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezbavují zákazníka povinnosti vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Technické změny vyhrazeny. Aktualizace tohoto datového listu naleznete na našich webových stránkách www.soniflex.cz

Cellofoam CZ s.r.o.
E-shop soniflex
T: +420 381 522 546
sales@soniflex.cz