

soni PYRAMIDE PUR

Akustická absorpční PUR etherová pěna bez zataveného povrchu, s atraktivním pyramidovým vzhledem v antracitové barvě.

Typická oblast použití: zvláště vhodné pro veškeré snížení hluku aplikace vyžadující shodu s požární ochranou






TECHNICKÁ DATA

HOŘLAVOST	<ul style="list-style-type: none"> ▶ splňuje přísnou požární bezpečnostní normu pro automobilový průmysl FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min ▶ UL94, HF-1
TEPLOTNÍ STABILITA	-40°C do +100°C
TEPELNÁ VODIVOST / EN 12667	≤ 0.040 W/(m·K) při 10°C


ROZMĚRY

PRODUKT	TLOUŠŤKA [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	DESKY [mm]	VÁHA DESKY CCA [kg/ks]
PYRAMIDE PUR	30-10	± 1	1000 X 500 ± 5	0,23
	50-20	± 1,5	1000 X 500 ± 5	0,41
	70-20	± 2	1000 X 500 ± 5	0,52



PYRAMIDA PUR 50-20 viz nákres.
Dále varianta:
PYRAMIDA PUR 30-10
PYRAMIDA PUR 70-20

MĚŘENÍ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI V IMPEDANČNÍ TRUBICI / NA ZÁKLADĚ ČSN ISO 10534-2

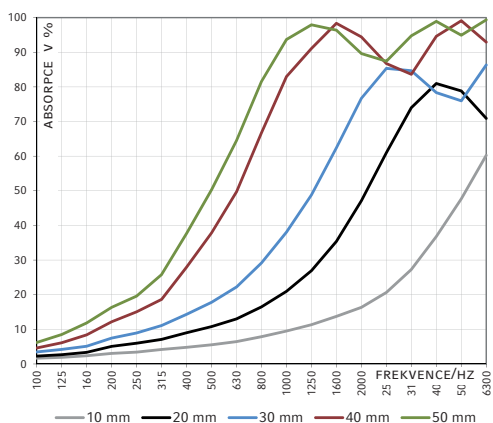

VÝHODY

- ▶ vynikající absorpční hodnoty, především pro větší tloušťky materiálu
- ▶ vhodný pro použití při vyšší vlhkosti vzduchu (etherová pěna je při vyšší vlhkosti vzduchu odolnější než esterová pěna)
- ▶ jednoduchá instalace, vhodné pro místnosti, které jsou již v provozu
- ▶ vysoká životnost
- ▶ lehce řezatelný, např. ulamovacím nožem

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ

Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoli druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezabývají zákazníka povinností vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Technické změny vyhrazeny. Aktualizace tohoto datového listu naleznete na našich webových stránkách www.soniflex.cz

Cellofoam CZ s.r.o.
E-shop soniflex
T: +420 381 522 546
sales@soniflex.cz