

soni LEPICÍ PÁSKY


soni LEPICÍ PÁSKY se používají k utěsnění hran, k ochraně dílů a určitých povrchových ploch, které jsou náchylné na poškození, nebo ke krytí spojů, švů a drážek.

Báze lepidla: akrylát



soni VLC-01

soni ALU-01

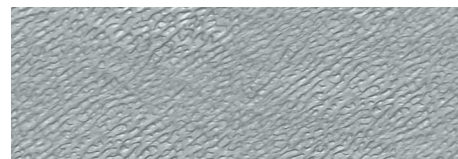

soni VLC-01



TECHNICKÁ DATA

HOŘLAVOST	<ul style="list-style-type: none"> ▶ splňuje přísnou požární bezpečnostní normu pro automobilový průmysl FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min ▶ EN 45545-2 splňuje HL 3 pro R1 + R7 + R17, HL 3 (soni ALU-01)
TEPLOTNÍ STABILITA	-40°C do +150°C -40°C do +200°C (soni ALU-01)
PŘILNAVOST / CPA-4.01	pevnost lepeného spoje na pozink. plechu: min. 35 N / 5 cm

ROZMĚRY

PRODUKT	TLOUŠŤKA [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	ŠÍŘKA [mm]	NÁVIN NA ROLI
ALU-01	0.3	± 0.1	50	33 m / role
VLC-01	0.9			
PUR-01	0,3			

PRODUKT	POPIS	TAŽNOST / ISO 9073-3 poměrné prodloužení při přetržení	SÍLA PŘETRŽENÍ / ISO 9073-3 síla potřebná k přetržení materiálu
ALU-01	reliéfní stříbrná hliníková páska s podkladovou mřížkou pro zvýšení pevnosti	cca 4%	min 150 N
VLC-01	páska z černé netkané textilie s podkladovou mřížkou pro zvýšení pevnosti	cca 25%	min 50 N
PUR-01	páska s černou fólií s podkladovou mřížkou pro zvýšení pevnosti	cca 25%	min 50 N

VÝHODY	<ul style="list-style-type: none"> ▶ jednoduchá a rychlá montáž ▶ velká flexibilita pro snadnou aplikaci kolem hran ▶ vynikající přilnavost na různé druhy podkladových ploch
RADA	Doporučená šířka pásky pro utěsnění hran: 50 mm šířka pásky » tlouška materiálu 20 mm

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ

Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou sestaveny podle našich nejlepších znalostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoliv druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezbavují zákazníka povinnosti vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Technické změny vyhrazeny. Aktualizace tohoto datového listu naleznete na našich webových stránkách www.soniflex.cz

Cellofoam CZ s.r.o.
E-shop soniflex
T: +420 381 522 546
sales@soniflex.cz